

TECHNICKÝ LIST

CUT TOUCH OIL 4B

EXTRA PŘESNÁ MANIPULACE V MÍRNĚ ZAOLEJOVANÉM PROSTŘEDÍ SE STŘEDNÍ PROTÍŘEZNOU OCHRANOU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Artikl: A5116

Materiál:

Podšívka 18G UHMWPE, skelné vlákno, polyester, spandex(šedo-bílý melír)
Máčení nitrilová pěna (černá)
Tloušťka 0,90 mm (v dlani)

Popis: extra jemný protířezný úplet máčený v nitrilové pěně s protiskluzovou úpravou

Velikosti: 7"/ S – 11"/ XXL

Jednotka: pár

Balení:

Jednotek v kartonu 120 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení N/A




Rozměry:	7	8	9	10	11
karton VxŠxH (cm)	58x29x20	58x29x20	58x29x20	58x29x20	58x29x20
karton (cbm)	0,0336	0,0336	0,0336	0,0336	0,0336

Hmotnost:	7	8	9	10	11
karton (kg)	6,22	6,64	7,12	7,72	8,56
jednotka (g)	43,5	47,0	51,0	56,0	63,0

Velikostní tabulka (cm)	7	8	9	10	11
celková délka (A)	22,3	23,2	24,3	25,2	26,2
délka lemu (B)	7,60	8,00	8,10	8,70	9,00
šířka lemu (C)	7,40	7,70	8,00	8,30	8,60
šířka dlaně (D)	8,20	8,50	8,70	9,20	9,90

tolerance ±0,30 (cm)

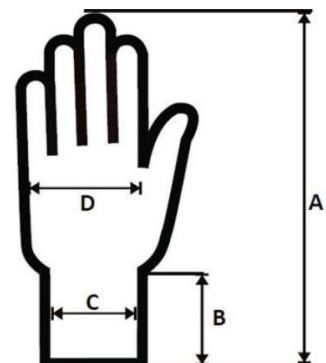

NORMY:
 (EU) 2016/425
 EN ISO 21420:2020
 EN 388:2016 + A1:2018



Ochranné rukavice- obecné požadavky a zkušební metody
 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Stupně ochrany:

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru:	4	> 8.000 cyklů
odolnost proti proříznutí:	4	> 10.0 index
odolnost proti roztržení:	4	> 75 (N)
odolnost proti propíchnutí:	2	> 60 (N)
odolnost proti prořezu ISO:	B	≥ 10 (N)

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:

- velmi jemný úplet (vazba 18)
- povinné informace obsaženy na štítku
- reflexní logo výrobce



EAN	7	8592390131409
	8	8592390131416
	9	8592390131423
	10	8592390131430
	11	8592390131447

